

CANTER 6C18 (D) 4x4

Gewichten/Afmetingen


Model	Type	6C18 4x4		6C18D 4x4	
	Model cabine	Comfort, Enkel / 3		Comfort, Dubbel / 7	
	Type	46831512	46831712	46831514	46831714
	Model	FGB71EL4SEAU	FGB71GL4SEAU	FGB71EL4WEAU	FGB71GL4WEAU

Afmetingen mm					
Wielbasis		3415	3865	3415	3865
Totale lengte		5935	6685	5935	6685
Cabine lengte		1625		2625	
Totale breedte		2025			
Breedte cabine		1995			
Totale hoogte		2475	2470	2495	2490
Spoorbreedte	Voor / Achter	1665 / 1560			
Chassishoogte (achteraan)		890	895	890	
Cabine tot achteras		2890	3340	1890	2340
Cabine tot einde chassis		4285	5035	3285	4035
Max. lengte opbouw**		5005	5750	4005	4750
Chassis breedte		750			
Voor overhang		1125			
Achter overhang		1395	1695	1395	1695
Vooras tot begin opbouw		625		1625	
Aanbevolen ruimte tussen cabine en opbouw		100			


Gewichten kg					
Leeggewicht*		2815	2835	3035	3055
	Voor* / Achter*	1855	960	1870	965
Minimum gewicht		2900		3100	
Max. toegelaten massa		6500 / 10000			
Gewicht per as	Voor / Achter	2800 / 6000			
Trekvermogen	Geremd / Niet geremd	3500 / 750			
Laadvermogen langsliggers		3685	3665	3465	3445

PRESTATIES					
Max. snelheid	km/h	130			
Hellingshoek	(tan q)%	60			
Draaicirkel (m)	Stoepranden	13,5	15,1	13,5	15,1
	Van muur tot muur	14,9	16,5	14,9	16,5

BODEMVRIJHEID/OPRIJHOEK/AFLOOPHOEK					
Bodemvrijheid	Voor / Achter	210 / 185			
Oprijhoek		35°			
Afloophoek		25°			

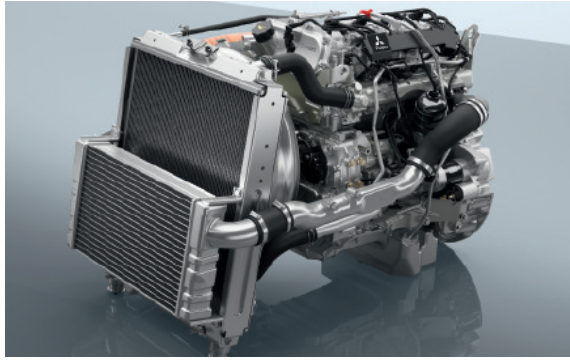

CANTER 6C18 (D) 4x4

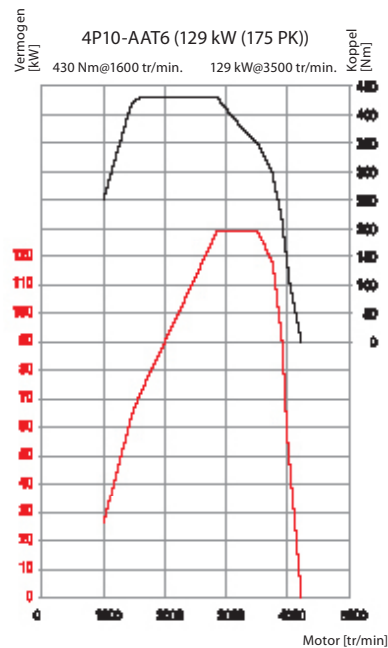

Motor/Aandrijving

MOTOR (Euro VI)			
Model	4P10-AAT6		
Type	Direct ingespoten diesel met intercooler		
Aantal Cylinders	4 in lijn		
Cylinderinhoud	2998 cm ³		
Max. Vermogen (CEE)	129 kW (175 PK) / 3500 tr/min.		
Max. Koppel (CEE)	430 Nm / 1600 tr/min.		
Diesel partikelfilter	Levensduur : ongeveer 300000 km		
Alternator	12 Volt, 140 Amp		
Uitlaatgas recirculatie	EGR + DPF + SCR		
Emissie Norm	Euro VI		
PTO (optie)	Type	31 kW met flens	31 kW zonder flens
	Max. Koppel	196 Nm	
	Ratio	1:0,644	1:0,638
	Maximaal vermogen	1500 tr/min.	

AANDRIJFLIJN

Transmissie	Model	MO3855 (Manuele versnelling)	
	Type	Manueel 5 versnellingen vooruit, 1 achteruit	
	Verhoudingen	5,494 - 3,193 - 1,689 - 1,000 - 0,723 Achter 5,494	
Achteras	Ratio	4,875	

CHASSIS

Voras* / Achteras*	Model	F200TW / R035T	
	Max. toegelaten massa	2800 kg / 6000 kg	
Banden		205/75R17.5C 124/122 M	
		Enkel vooraan, dubbel achteraan	
Velgen		17,5 x 6,00 - 127 - 9t	
Besturing		Links gestuurd	
		Stuurwiel bekrachtiging, stuur verstelbaar in hoogte en diepte	
Remmen (ABS/EBD)	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuüm bekrachtiging	
	Voor / Achter	Trommelremmen (320 x 75,2L) / Trommelremmen (320 x 110)	
	Handrem	Mechanisch, gemonteerd op achtereinde van de transmissie	
	Hulprem	Uitlaatrem (50 kW)	
Vering	Voor / Achter	Semi-elliptische bladveren met schokdempers	
Chassis	Type	C-profiel ladder chassis	
Brandstoftank		100 Liter	
Elektrische installatie – Batterij		12 Volt (100 AH - 760 A(EN))	